


xiaomi 212W HyperCharge PowerBank 25000 Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a řádně ji uschovejte.

Přehled o výrobku

Děkujeme, že jste si vybrali tuto powerbanku, která obsahuje kvalitní lithium-iontový akumulátor a čip pro nabíjení a vybíjení. Vyniká bezpečností, výkonem a kompatibilitou.

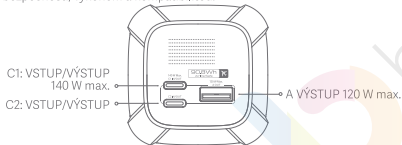


Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Bezpečnost: Tato powerbanka je navržena na základě několika ochranných technologií, které zabráňují problémům, jako je přebíjení, nadměrné vybíjení, přehřátí a zkrat.

Výkon: Rychlé nabíjení a vybíjení jsou podporovány prostřednictvím obousměrného vstupu a výstupu USB-C. Maximální nabíjecí výkon může dosáhnout 100 W a maximální vybíjecí výkon na vícenásobném portu 212 W.


Kompatibilita: Powerbanka je kompatibilní s většinou telefonů a digitálních zařízení a prostřednictvím vestavěného inteligentního řadiče nabíjení USB podporuje běžné protokoly rychlého nabíjení, např. QC, PD 3.1 a PD PPS.

Kvalita: Je vybavena vysoce kvalitním lithium-iontovým akumulátorem a odolným čipem pro nabíjení/vybíjení.



Jak používat

Powerbanka nabízí bohaté funkce displeje, které zobrazují výstupní výkon, podporované protokoly a další.



Rozhraní pohotovostního režimu

Procento nabití akumulátoru: Zobrazuje procento nabití akumulátoru powerbanky v rozmezí od 0 % do 100 %.

Zbývající doba nabíjení: Při nabíjení powerbanky se na rozhraní pro nabíjení/vybíjení zobrazuje doba potřebná k úplnému nabití powerbanky.

Procento nabití akumulátoru

Zbývající úroveň nabití akumulátoru




Rozhraní pro nabíjení/vybíjení

Čas/Rychlost

Rychlost vybíjení: Když se powerbanka vybíjí, zobrazuje se na rozhraní pro nabíjení/vybíjení rychlost vybíjení powerbanky.

Zbývající úroveň nabití akumulátoru: Když je powerbanka v provozu, zobrazuje se na rozhraní pro nabíjení/vybíjení zbývající úroveň nabití akumulátoru.




Rozhraní pro protokol nabíjení/vybíjení

Podporované protokoly: Powerbanka dokáže zobrazit podporované protokoly nabíjení/vybíjení a zvýraznit protokoly používané v daném provozním stavu. Powerbanka podporuje chytré řízení teploty. Časté připojování nebo odpojování zařízení k powerbance během rychlého nabíjení může způsobit chyby při detekci teploty. Proto doporučujeme zařízení místo častého připojování a odpojování k portu vybíjení raději nabíjet souvisle.



Režim vybíjení nízkým proudem: Když je powerbanka v provozu, můžete dvojitým stisknutím tlačítka přejít do režimu vybíjení nízkým proudem. Tento režim slouží k nabíjení zařízení nízkým proudem, například sluchátek Bluetooth a chytrých náramků; na obrazovce se zobrazuje „NÍZKÝ PROUD“. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po 2 hodinách.

Pokud dojde k chybě teploty, aktivuje powerbanka teplotní ochranu a zastaví vstup nebo výstup.



Stav obrazovky	Ovládání tlačítek	Funkce
Vypnuto	Stisknutí	Po rozsvícení displeje se zobrazí provozní rozhraní.
Funguje normálně	Stisknutí	Přepínání mezi různými provozními rozhraními.
	Dvojitě stisknutí	Přechod do režimu vybíjení nízkým proudem. Opětovným dvojitým stisknutím tento režim ukončíte.
	Stisknutí a podržení po dobu 7 sekund	Restartuje systém.
Upozornění na chyby	Stisknutí	Návrat do provozního rozhraní.

* Když je obrazovka plně rozsvícena a nedojde k žádné interakci po dobu 30 sekund, obrazovka ztmavne a poté, pokud nedojde k žádné interakci po dobu 2 sekund, zcela zhasne.

Parametry

Název: Powerbanka

Model: P03MI

Typ akumulátoru: lithium-iontový akumulátor

Energie akumulátoru (jmenovitá/typická):

89,0 Wh/90,8 Wh (18,15 V 4900 mAh/18,15 V 5000 mAh)

Jmenovitá kapacita: 14000 mAh (5 V/6 A)

Vstup:

USB-C (C1) 5 V $\equiv$ 3 A 9 V $\equiv$ 3 A 12 V $\equiv$ 3 A 15 V $\equiv$ 3 A 20 V $\equiv$ 3,25 A 20 V $\equiv$ 5 A

USB-C (C2) 5 V $\equiv$ 3 A 9 V $\equiv$ 3 A 12 V $\equiv$ 3 A 15 V $\equiv$ 3 A 20 V $\equiv$ 2,25 A

Výstup: 212 W max.

Výstup samostatným portem:

USB-C (C1) 5 V $\equiv$ 3 A 9 V $\equiv$ 3 A 11 V $\equiv$ 3 A 11 V $\equiv$ 6,1 A 12 V $\equiv$ 3 A 15 V $\equiv$ 3 A

20 V $\equiv$ 2,25 A 20 V $\equiv$ 3,25 A 20 V $\equiv$ 4,5 A 20 V $\equiv$ 6 A 28 V $\equiv$ 5 A 140 W max.

USB-C (C2) 5 V $\equiv$ 3 A 9 V $\equiv$ 3 A 12 V $\equiv$ 3 A 15 V $\equiv$ 3 A 20 V $\equiv$ 2,25 A 45 W max.

USB-A (A) 5 V $\equiv$ 3 A 9 V $\equiv$ 3 A 10 V $\equiv$ 2,25 A 11 V $\equiv$ 3 A 11 V $\equiv$ 6,1 A

12 V $\equiv$ 1,67 A 12 V $\equiv$ 3 A 15 V $\equiv$ 3 A 20 V $\equiv$ 3 A 20 V $\equiv$ 6 A 120 W max.

Výstup vícenásobným portem:

5 V $\equiv$ 6 A 9 V $\equiv$ 8 A 11 V $\equiv$ 9 A 12 V $\equiv$ 7,5 A 15 V $\equiv$ 6 A 20 V $\equiv$ 9,25 A

Vstupní port: USB-C

Výstupní port: USB-A/USB-C

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Rozměry výrobku: 55,4 × 55,4 × 160 mm

Distribuce výstupního napájení:

Výstup duálním portem:

USB-C (C1) + USB-A (A): 65 W + 120 W (datový kabel pro rychlé nabíjení Xiaomi 6 A Type-C*)/140 W (kabel PD3.1*) + 22,5 W 185 W max.

USB-C (C2) + USB-A (A): 45 W + 120 W (datový kabel pro rychlé nabíjení Xiaomi 6 A Type-C)/45 W + 22,5 W 165 W max.

USB-C(C1) + USB-C(C2): 120 W + 45 W 165 W max.

Souběžný výstup třemi porty:

USB-C (C1) + USB-C (C2) + USB-A (A): 65 W + 27 W + 120 W (datový kabel pro rychlé nabíjení Xiaomi 6 A Type-C) 212 W max.

USB-C (C1) + USB-C (C2) + USB-A (A): 120 W + 27 W + 22,5 W 169,5 W max.

*Datový kabel pro rychlé nabíjení Xiaomi 6 A Type-C je vyžadován pro připojení portu USB-A (A), aby bylo možné dosáhnout maximálního výstupního špičkového výkonu 120 W.

*Kabel PD3.1 je vyžadován pro připojení portu USB-C (C1), aby bylo možné dosáhnout maximálního výstupního špičkového výkonu 140 W.

Míra konverze: 78 % (5 V/6 A)

Doba nabíjení: přibl. 2,5 h. (100 W nabíječka, přiložený nabíjecí kabel USB-C a port C1)

Přibl. 5,5 h. (18 W nabíječka, přiložený nabíjecí kabel USB-C)

Tato powerbanka obsahuje 5 článků se jmenovitým napětím 3,63 V a typickou kapacitou 5000 mAh; dokáže tak z akumulátoru dodávat energii odpovídající energii dodávané článkem se jmenovitým napětím 3,63 V a typickou kapacitou 25000 mAh.

Varování: Pokud je výstupní proud portu USB-C vyšší než 3 A, doporučujeme používat dodaný nabíjecí kabel USB-C.

Z důvodu velké kapacity této powerbanky doporučujeme používat dodaný nabíjecí kabel s nabíječkou o výkonu 65 W nebo vyšším.

*Maximální výstupní výkon je 212 W, podle výsledku aktuálního testu provedeného laboratoří Xiaomi.

Výstrahy

- Při prvním použití powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky a dalších zařízení přes kabely použijte vhodnou nabíječku a kabel USB (doporučujeme výrobky značky Xiaomi).
- Nenechávejte powerbanku bez dozoru, když se nabíjí. Před odchodem z místnosti na dlouhou dobu ji odpojte od napájecího adaptéru.

- Poté, co se tato powerbanka úplně nabije nebo zcela nabije jiné zařízení, odpojte včas nabíjecí kabel, aby nedocházelo ke spotřebě energie powerbanky.
- Pokud se úroveň nabití akumulátoru po stisknutí tlačítka kontroly úrovně nabití akumulátoru nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit k powerbance externí nabíječku a zopakujte kontrolu.
- Pokud powerbanku nebudete delší dobu používat, uskladněte ji na chladném a suchém místě s úrovní nabití akumulátoru v rozmezí přibližně 25 %–50 %. Chcete-li prodloužit životnost akumulátoru, neskladujte akumulátor plně nabitý nebo vybitý.



Varování

Nesprávné použití může vést k selhání akumulátoru, přehřátí, nebo dokonce k požáru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrožení vaší osobní bezpečnosti a poškození majetku, uchovávejte a používejte tento výrobek přísně v souladu s následujícími požadavky:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí. Abyste předešli nehodám, nedovolte dětem používat tuto powerbanku nebo si s ní hrát.

- Při nabíjení tohoto výrobku se ujistěte, že používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození akumulátoru.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. Každá z těchto událostí může vést ke zkratu nebo k poškození akumulátoru či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a řádně ji zlikvidujte.
- Pokud powerbanka nabobtná, zdeformuje se, začne unikat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde může být ovlivněn její odvod tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Zajistěte, aby powerbanka nebyla během provozu zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými předměty. Pokud powerbanku používáte k nabíjení zařízení včetně telefonů delší dobu, nestavte je na sebe, abyste zajistili lepší rozptyl tepla.
- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevystavujte ji působení kapalin, ohně, zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohříváče, ani prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. V horkém počasí nenechávejte tuto powerbanku venku v autě nebo na jiných místech na přímém slunci.

- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontový akumulátor. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození akumulátoru nebo ohrožení bezpečnosti.
- Akumulátor sami nevyměňujte. Výměna akumulátoru za nesprávný typ může způsobit selhání bezpečnostní ochrany a způsobit i výbuch nebo požár.
- Sada akumulátorů vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.
- Powerbanku uchovávejte na suchém a chladném místě.
- Provozní teplota by měla být od 5 °C do 35 °C.
- Powerbanku nerozebírejte. Pokud bude nutné powerbanku opravit, odneste ji ke kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi, aby nedošlo ke vzniku rizika požáru nebo zranění osob způsobenému nesprávnou demontáží.
- Nepoužívejte zdroj napájení, který není oficiálně certifikován, aby nedošlo ke vzniku rizika požáru nebo zranění osob.
- Pokud powerbanku dlouhou dobu nepoužíváte, měli byste ji každé 3 měsíce nabít (na 80 %) a vybit (na 20 %).
- Powerbanka se může při nabíjení zahřívat, je to normální.
- Životnost akumulátoru powerbanky se bude za normálních podmínek používání postupně snižovat.

- Nepokoušejte se powerbanku zlikvidovat v prostředí s vysokou teplotou nebo v ohni.
- K čištění powerbanky nepoužívejte škodlivé chemikálie nebo čisticí prostředky.
- Nesprávné používání, upuštění nebo nadměrná síla mohou powerbanku poškodit.
- Při manipulaci s akumulátory je uskladněte se vzájemně oddělenými elektrochemickými systémy.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



beryko