

GO 4 Bluetooth reproduktor




CO JE V KRABICE



SPÁROVÁNÍ BLUETOOTH 📶



HRÁT ▶

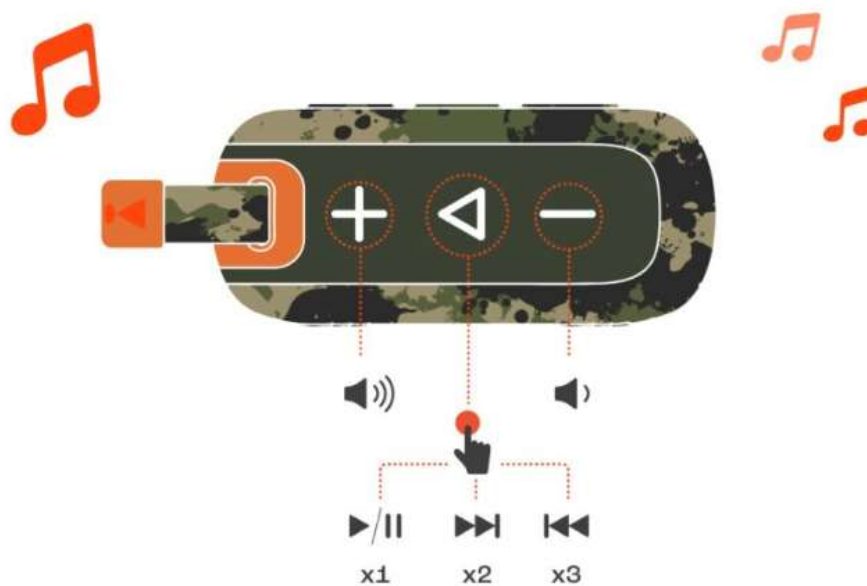


PŘIPOJENÍ VÍCE REPRODUKTORŮ



APP

Pro konfiguraci reproduktorů a aktualizaci softwaru použijte aplikaci JBL PORTABLE.

<https://storage.harman.com/release/portable/appqrcode/jblportableglobal.html>

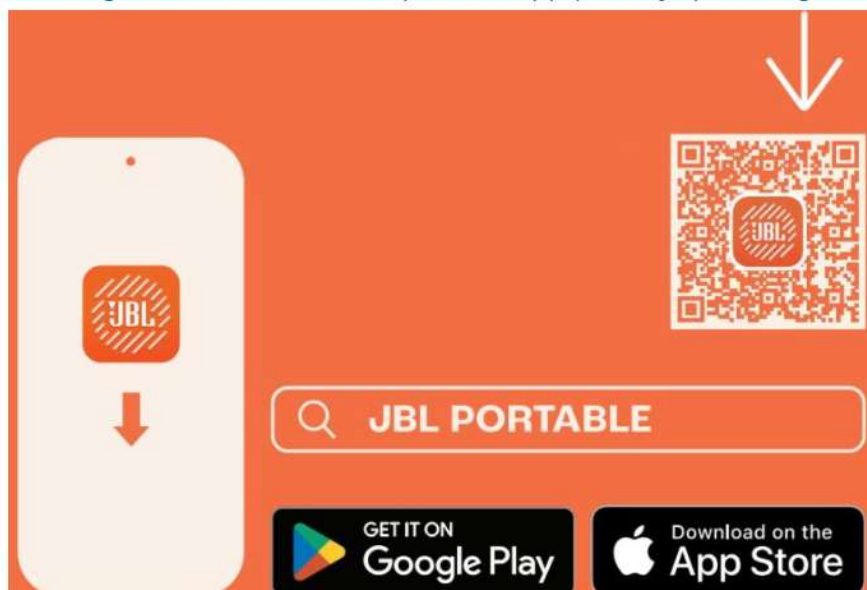

NABÍJENÍ



TECHNICKÁ SPEC

Převodník: 45 mm / 1.75"

Výstupní výkon: 4.2 W RMS

Frekvenční odezva: 90 Hz – 20 kHz

Poměr signálu k šumu: > 85 dB

Typ baterie: Li-ion polymer 3.23 Wh (ekvivalent 3.8 V / 850 mAh)

Doba nabíjení baterie: 3 hodiny (5 V 1 A)

Doba přehrávání hudby: až 7 hodin (v závislosti na úrovni hlasitosti a audio obsahu)

Verze Bluetooth®: 5.3

Bluetooth® profile: A2DP V1.4, AVRCP V1.6

Frekvenční rozsah vysílače Bluetooth®: 2400 MHz – 2483.5 MHz

Výkon vysílače Bluetooth®: ≤ 9 dBm (EIRP)

Modulace vysílače Bluetooth®: GFSK, π / 4 DQPSK

Rozměry produktu (Š x V x H): 94.3 x 75.7 x 42.2 mm / 3.7 x 3.0 x 1.7 "

Čistá hmotnost: 0.192 kg / 0.42 liber

Rozměry balení (Š x V x H): 125 x 103 x 56.5 mm / 4.9 x 4.0 x 2.2 "

Hrubá hmotnost: 0.317 kg / 0.69 liber

 Chcete-li chránit životnost baterie, plně ji nabijte alespoň jednou za 3 měsíce. Životnost baterie se bude lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.

Nevystavujte JBL Go 4 kapalinám, aniž byste odstranili kabelové připojení. Během nabíjení nevystavujte JBL Go 4 vodě. Mohlo by dojít k trvalému poškození reproduktoru nebo zdroje napájení. Chemikálie, sůl nebo „cizí částice“ ve vašem bazénu nebo v oceánu mohou časem poškodit vodotěsné těsnění nebo poškodit povrch konektoru, pokud je po použití neomyjete. Po polití nebo opláchnutí reproduktor nenabíjejte, dokud nebude zcela suchý a čistý. Nabíjení za mokra může reproduktor poškodit.

Při použití externího adaptéru je výstupní objtage/ proud externího adaptéru by neměl překročit 5V/3A.